

●Part Number Guide

T-V-S-FF.FFFM-FS -OT -OP-TU-S

T(Type 型号): R=OCXO30

V(Input Voltage 输入电压): 3.3=3.3V 5=5.0V, etc

S(Symmetry 占空比): 5=45/55max 6=40/60 max

F(Frequency 标称频率)

FS(Frequency Stability 频率稳定性): 50=±50ppm, etc

OT(Operating Temperature 工作温度): 0070=10℃ to +70℃ 3080=-30℃ to +80℃, etc

OP(Output 输出): 1=15PF HCMOS 2=10TTL 3=30PF 4=50PF 5=10TTL/15PF


TU(Tube 摆管)

S(Special Requirement 特殊要求)



●Electrical Specifications 电气参数


型号	Holder Type	HALF SIZE VCTCXO
频率范围	Frequency Range	30.720MHz
频率偏差	Initial Frequency Tolerance @25℃	±1.5ppm
频率稳定度	Frequency Stability	±1.0ppm
老化率	Aging 10 Year	±2.0ppm
输入电压	Input Voltage	5.0±10% V
输入电流	Input Current	20mA Max
占空比	Symmetry (Duty Cycle)	40 - 60
上升时间	Rise Time	9max nS
下降时间	Fall Time	8max nS
高电平	Logic "1" Level	4.5Min V
低电平	Logic "0" Level	0.5Max V
开始时间	Output Type	20Max ms V
控制电压	Control Voltage	0.5 - 4.5 V
相位噪声	Phase Noise (Typical) dBc/Hz	<u>10Hz 100Hz 1KHz 10KHz 100KHz</u> -120 -140 -150 -155 -158

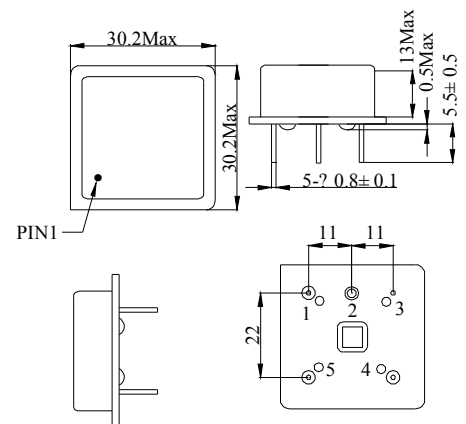• Mechanical Dimensions 外型尺寸
UNIT(单位): mm (毫米)

Pin Connection

PIN	FUNCTION
1	电压控制端/悬空
2	电压参考端
3	地
4	频率输出
5	电源输入

• Test Circuit(测试电路)

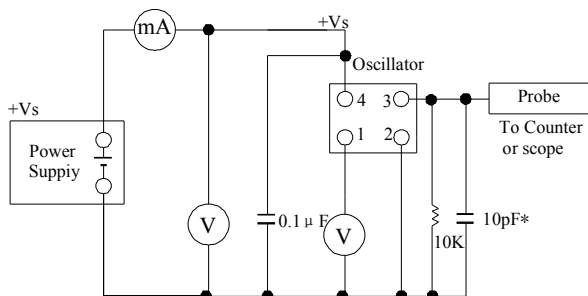

• Reflow Condition 回流焊条件

